


Chrysler Neon 4 cil. 2.0 Lts SOHC

Secuencia torque de cabeza

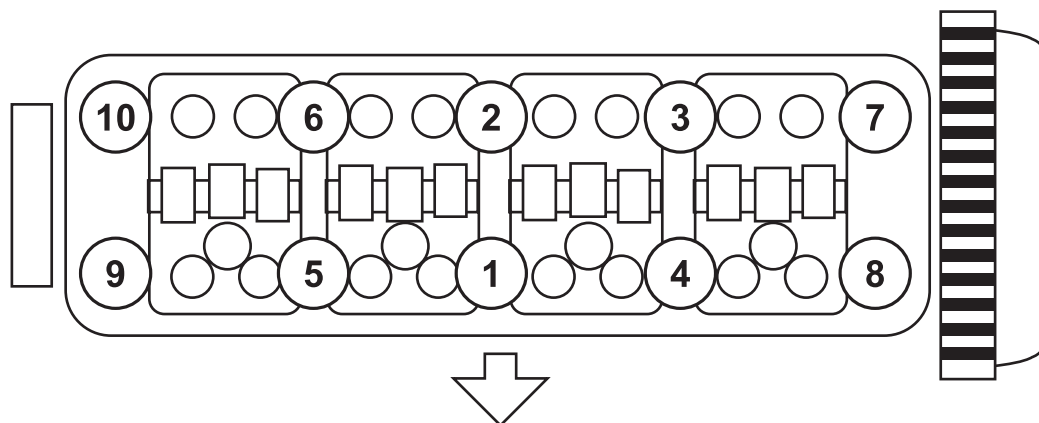

Etapa 1	Sustituir tornillos	Sí
Etapa 2	Apretar	34 Nm
Etapa 3	Apretar	68 Nm
Etapa 4	Apretar	68 Nm
	Apretar	90 °
Otros pares de apriete		
Cojinetes del cigüeñal	Sustituir tornillos/tuercas	No
Cojinetes del cigüeñal	M8	34 Nm
Cojinetes de cabeza de biela	M11	81 Nm
Cojinetes de cabeza de biela	Sustituir tornillos/tuercas	No
Cojinetes de cabeza de biela	Fase 1	27 Nm
Bomba de aceite a bloque de cilindros	Fase 2	90 °
Tornillos del cárter del aceite		28 Nm
Tornillo de drenaje del cárter del aceite		12 Nm
Volante/disco de transmisión		27 Nm
Embrague a volante		95 Nm
Tornillo central de polea/amortiguador del cigüeñal		88 Nm
Engranaje/piñón del árbol de levas		136 Nm
Tapa de válvulas/de balancines		115 Nm
Colector de admisión a cabeza		12 Nm
Colector de escape a cabeza		12 Nm
Tubo de escape a colector		23 Nm
Bujías de encendido		28 Nm
Rampa de combustible		28 Nm
Sensor de posición del cigüeñal/sensor de régimen del motor		23 Nm
Sensor de posición del árbol de levas		8 Nm
Sensor de temperatura del refrigerante del motor		10 Nm
Sensor de oxígeno (Lambda)		18 Nm
Sensor de detonación		28 Nm
Cubo delantero		10 Nm
Cubo trasero		244 Nm
Barra de acoplamiento de la dirección		217 Nm
Soporte de pinza de frenos a cubo	Delantero	55 Nm
Pinza de frenos a soporte	Trasera	22 Nm